

WORK INSTRUCTION

วิธีการปฏิบัติงาน

Subject : ขั้นตอนการใช้งาน furnace generator

Document No. : QW-F1-242

Effective Date : 20/08/21

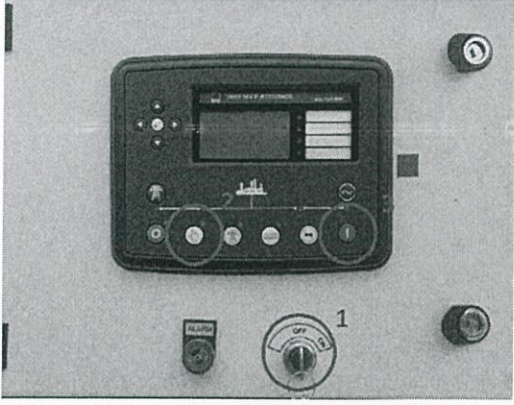
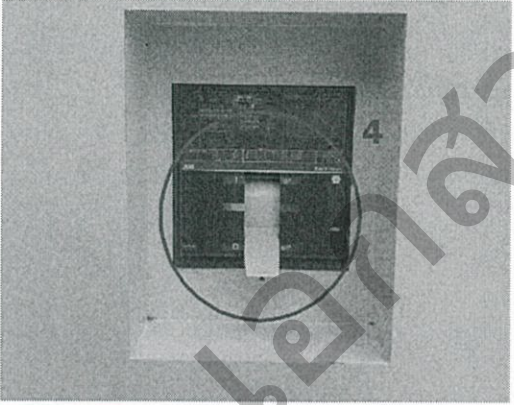
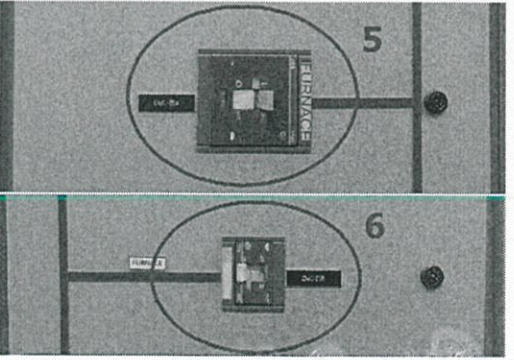
Page No. : 1 to 3

Objective

- ใช้งาน furnace generator ได้ถูกวิธี และลำดับขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง

Responsible Agency : EE

Operation procedure

Item	Picture	Operation procedure
1		- บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON (1) จากนั้นกดปุ่มเพื่อเข้าระบบ Manual (2) กดปุ่มเพื่อ start generator (3)
2		- switch breaker ไปที่ตำแหน่ง ON (4) เพื่อจ่ายไฟฟ้าจาก generator ไปรอที่ ACB
3		- off breaker DMC-204 (5) และ DMC-205 (6) ที่ MDB 1 PANEL โรงงาน 2

WORK INSTRUCTION

วิธีการปฏิบัติงาน

Subject : ขั้นตอนการใช้งาน furnace generator

Document No. : QW-F1-242

Effective Date : 20/08/21

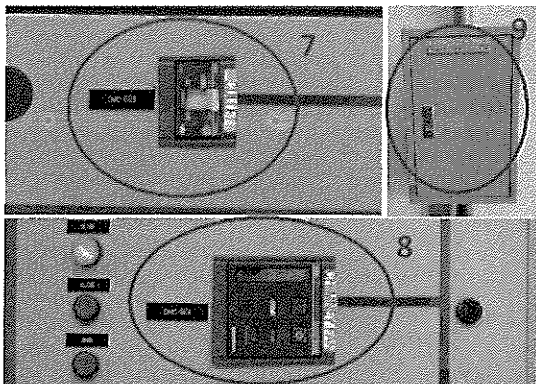
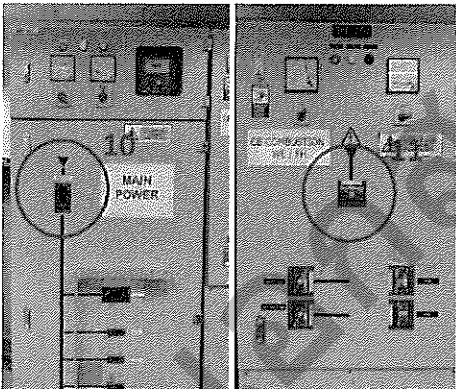
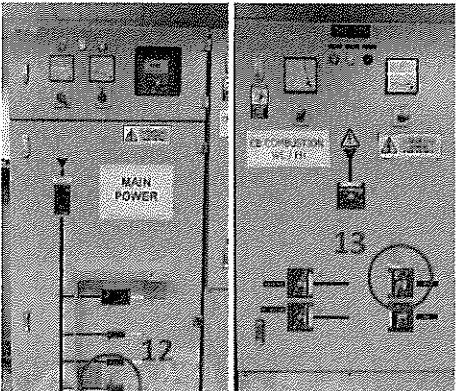
Page No. : 2 to 3

Objective

- ใช้งาน furnace generator ได้ถูกวิธี และลำดับขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง

Responsible Agency : EE

Operation procedure

Item	Picture	Operation procedure
4		- off breaker DMC-G03 (7) , DMC-G04 (8) และ main supply for blower FN panel (9) ที่ MDB 2 PANEL โรงงาน 2
5		- off breaker DMC-204 (10) และ DMC-205 (11) ที่ furnace control room
6		- on breaker ย่อย 205 (12) ที่ DMC-204 (furnace control room) เพื่อจ่ายไฟย้อนไปที่ DMC-205 จากนั้น on breaker 204-205 (13) เพื่อรับไฟที่จ่ายจาก DMC-204

WORK INSTRUCTION

วิธีการปฏิบัติงาน

Subject : ขั้นตอนการใช้งาน furnace generator

Document No. : QW-F1-242

Effective Date : 20/08/21

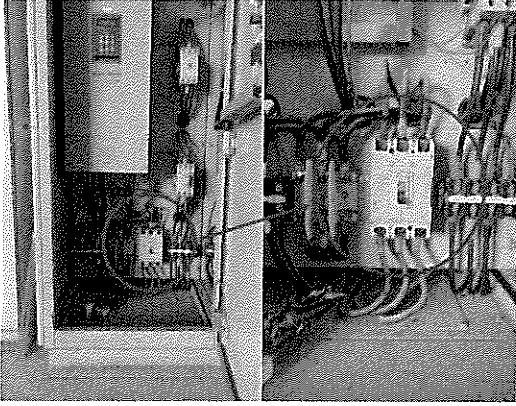
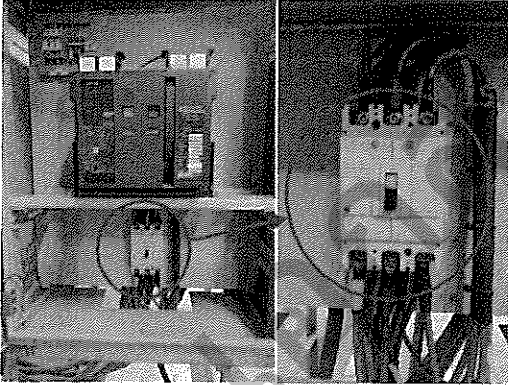
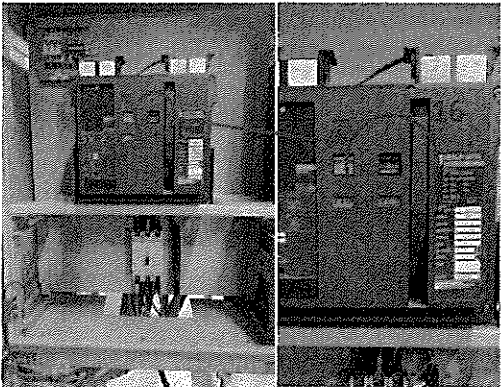
Page No. : 3 to 3

Objective

- ใช้งาน furnace generator ได้ถูกวิธี และลำดับขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้อง

Responsible Agency : EE

Operation procedure

Item	Picture	Operation procedure
7		- on breaker ในตู้ VSD1 เพื่อจ่ายไฟให้ Chimney
8		- on breaker 175A ในตู้ ACB ข้างเตาหลอม
9		- on ACB ที่ตู้ข้างเตาหลอม เพื่อจ่ายไฟฟ้าจาก generator เข้าระบบของเตาหลอมและ run เครื่องจักรที่ใช้งานตามปกติ